

# Viti senza testa con intaglio ed estremità piana

Slotted set screws with flat point

Vis sans tête, fendues, à bout plat


Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe

UNI EN 24766

DIN EN 24766

ISO 4766

passo grosso

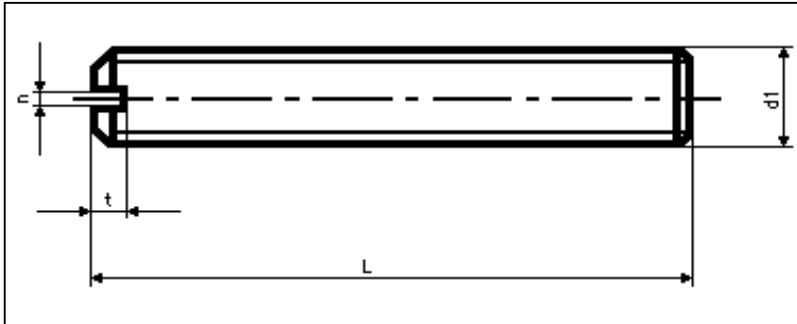

Tolleranze UNI ISO 4759/1. Cat. A.

\* non previsti dalle tabelle

d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16*
n nom.	0,25	0,4	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t min.	0,64	0,72	0,8	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8	4
L	Peso (7,85 Kg/dm <sup>3</sup> ) Kg per 1000 pezzi									
2										
3	0,05	0,08								
4	0,07	0,12								
5	0,09	0,15	0,20	0,34	0,52	0,72				
6	0,11	0,18	0,24	0,41	0,65	0,90	1,60			
8	0,14	0,25	0,33	0,57	0,90	1,25	2,30			
10		0,31	0,42	0,72	1,15	1,60	3,00	4,20		
12				0,87	1,40	1,95	3,70	5,20	7,40	
14					1,65	2,30	4,40	6,20	8,90	
16					1,90	2,65	5,10	7,20	10,40	
20						3,35	6,50	9,20	13,30	
25							8,30	11,70	17,00	
30								14,20	20,70	
35									24,30	
40									27,90	
45										
50										
60										

Materiale: Acciaio 14 H / 22 H UNI 7323; acciaio inossidabile A1 UNI 7323.

Material: Steel 14 H / 22 H UNI 7323; stainless steel A1 UNI 7323.

Sostituisce UNI 6113