

## Viti autofilettanti a testa bombata con intaglio

Slotted pan head tapping screws


Vis à tôle à tête cylindrique large, fendue

Flachkopf-Blechschauben mit Schlitz

UNI EN ISO 1481 C

DIN EN ISO 1481 C

ISO 1481 C

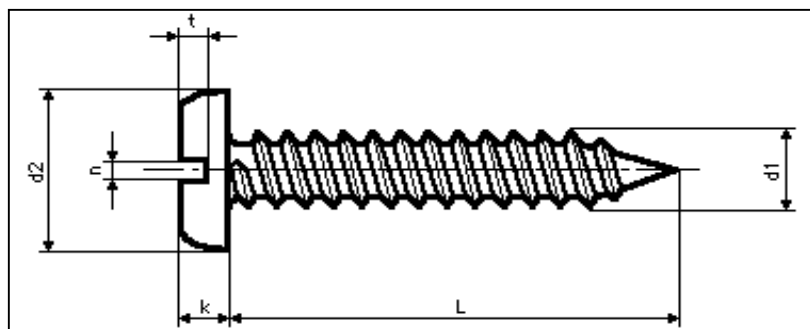

Tolleranze UNI ISO 4759/1. Cat. A.

\* non prevista dalla normativa (ex UNI 6951)

d1	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9*	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
d2 max.	4	5,6	7	7,5	8	9,5	11	12
k max.	1,3	1,8	2,1	2,25	2,4	3	3,2	3,6
n nom.	0,5	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6
t min.	0,5	0,7	0,8	1	1	1,2	1,3	1,4
L	Peso (7,85 Kg/dm <sup>3</sup> ) Kg per 1000 pezzi							
4,5	0,19	0,37						
6,5	0,22	0,45	0,75	0,95				
9,5	0,30	0,54	1,05	1,10	1,30	1,90		
13		0,66	1,20	1,30	1,50	2,20	3,00	4,40
16		0,77	1,40	1,50	1,80	2,50	3,40	4,90
19		0,88	1,50	1,70	1,95	2,80	3,80	5,40
22		1,00	1,70	1,90	2,20	3,10	4,20	5,95
25		1,10	2,00	2,05	2,40	3,40	4,60	6,50
32				2,40	3,00	4,10	5,50	7,80
38				2,90	3,50	4,70	6,20	8,90
45						5,40	7,10	10,00
50						5,90	7,80	11,00

Materiale: Acciaio in conformità con ISO 2702; acciaio inossidabile A2 e A4 UNI 7323.

Material: Steel according to ISO 2702; stainless steel A2 / A4 UNI 7323

**Sostituisce UNI 6951 AB (DIN 7971 C)**