

Viti autofilettanti a testa svasata piana con intaglio

Slotted countersunk (flat) head tapping screws


Vis à tôle à tête fraisée, fendue

Senk-Blechsrauben mit Schlitz

UNI EN ISO 1482 C

DIN EN ISO 1482 C

ISO 1482 C

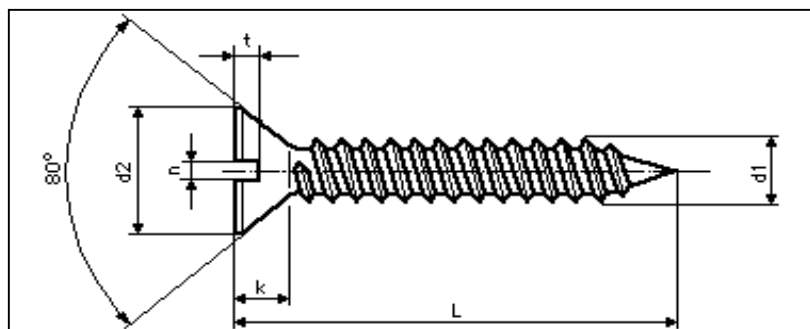

Tolleranze UNI ISO 4759/1. Cat. A.

* non previste dalla normativa (ex UNI 6952)

d1	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9*	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
d2 max.	3,8	5,5	7,3	7,5	8,4	9,3	10,3	11,3
k max.	1,1	1,7	2,35	2,3	2,6	2,8	3	3,15
n nom.	0,5	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6
t min.	0,4	0,6	0,9	0,7	1	1,1	1,1	1,2
L	Peso (7,85 Kg/dm ³) Kg per 1000 pezzi							
4,5								
6,5	0,14	0,30						
9,5	0,20	0,34	0,54	0,65	0,90			
13		0,48	0,72	0,88	1,10	1,50		
16		0,69	0,88	1,10	1,30	1,60	2,50	3,10
19		0,70	1,10	1,30	1,50	1,80	2,80	3,60
22		0,90	1,20	1,50	1,70	2,40	3,30	4,15
25		1,00	1,40	1,70	1,90	2,70	3,70	4,70
32			1,80	2,00	2,50	3,40	4,70	5,95
38			2,00	2,60	3,00	4,00	5,40	7,10
45					3,60	4,70	6,30	8,40
50						5,20	7,00	9,30

Materiale: Acciaio in conformità con ISO 2702; acciaio inossidabile A2 e A4 UNI 7323.

Material: Steel according to ISO 2702; stainless steel A2 / A4 UNI 7323

Sostituisce UNI 6952 AB (DIN 7972 C)