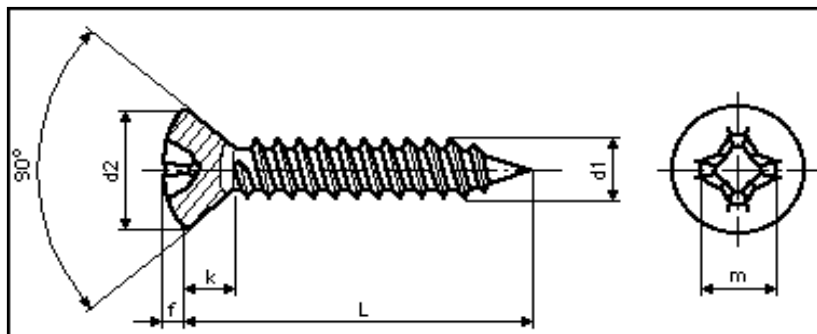


Viti autofilettanti a testa svasata con calotta ed impr. a croce*Cross recessed raised countersunk (oval) head tapping screws**Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme**Linsensenk-Blehschrauben mit Kreuzschlitz***UNI EN ISO 7051 C****DIN EN ISO 7051 C****ISO 7051 C**

Tolleranze UNI ISO 4759/1. Cat. A.

Impronta tipo H

*non prevista dalla norma (ex UNI 6956)

d1	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9*	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
d2 max.	3,8	5,5	7,3	7,5	8,4	9,3	10,3	11,3
f~	0,5	0,7	0,8	1	1	1,2	1,3	1,4
k~	1,1	1,7	2,35	2,4	2,6	2,8	3	3,15
Impronta N°	0	1	2	2	2	2	3	3
m~	2,2	3,4	4,8	5	5,2	5,4	6,7	7,3
L	Peso (7,85 Kg/dm³) Kg per 1000 pezzi							
4,5								
6,5	0,18	0,38						
9,5	0,24	0,44	0,72	0,89	1,15			
13		0,57	0,90	1,15	1,40	1,90	2,20	3,00
16		0,68	1,05	1,30	1,60	2,20	3,20	4,00
19		0,78	1,20	1,50	1,75	2,50	3,50	4,60
22		0,95	1,35	1,70	2,00	2,80	3,90	5,10
25		1,05	1,50	1,90	2,20	3,10	4,30	5,70
32			2,00	2,40	2,80	3,80	5,20	6,90
38			2,20	2,80	3,30	4,40	6,00	8,00
45					3,80	5,10	6,90	9,30
50						5,60	7,90	10,10

Materiale: Acciaio in conformità con ISO 2702; acciaio inossidabile A2 e A4 UNI 7323.

Material: Steel according to ISO 2702; stainless steel A2 / A4 UNI 7323

Sostituisce UNI 6956 AB (DIN 7983 C)